

MAY

RAAMUNITS

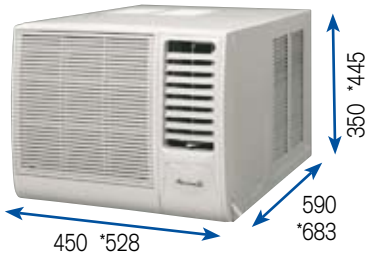


Airwell



MAY 70 R407C

Netto gewicht: 37 kg
Gewicht incl. verpakking: 40 kg

**MAY 90 R407C**

Netto gewicht: 37 kg
Gewicht incl. verpakking: 40 kg



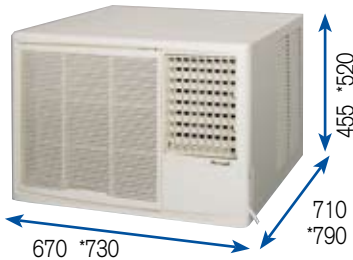
*Afmetingen van de verpakkingen

MAY 110 R407C

Netto gewicht: 47 kg
Gewicht incl. verpakking: 50,5 kg

**MAY 180 R407C**

Netto gewicht: 61,5 kg
Gewicht incl. verpakking: 65 kg

**MAY 220 R407C**

Netto gewicht: 65,5 kg
Gewicht incl. verpakking: 70 kg

**MAY Raamunits**

De raamunits hebben de volgende gebruiksmogelijkheden:

- Ventilatie
- Filtering
- Luchtverversing
- Koeling
- Ontvochtiging

De units zijn compact, mooi van vorm en kunnen moeiteloos en voordelig in een raam of muur ingebouwd worden.

- Instelbare luchtuitblaasrichting
- Temperatuurregeling d.m.v. een thermostaat
- Vervangbare filter

MAY Alleen koelen**MAY 70****MAY 90****MAY 110****MAY 180****MAY 220**

Koelmiddel		R407C					
Koelvermogen (1)	kW	2,14	2,54	3,28	5	6,4	
Nominaal opgenomen vermogen	kW	0,82	1,06	1,46	2,08	2,54	
Luchtdebiet (midden toeren)	m ³ /h	310	340	500	800	920	
Geluidsniveau op 1m (2) (laag/hoog toeren)	dB(A)	41/44	42/46	47/54	54/59	57/61	
Voeding							
Aanbevolen afzekerwaarde (traag) (1~230V)	A	6	6	8	10	16	
Voedingskabel	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	
Compressor type		Roterend	Roterend	Roterend	Roterend	Roterend	
Werkingsgebied zomer				+ 46 °C			
Gewicht	kg	37	37	47	61,5	65,5	
Afmetingen (BxDxH)	mm	450x590x350	450x590x350	560x610x375	670x710x455	670x710x455	

Algemene opmerking: Alle opgegeven waarden gelden voor een voeding van 1-230V / 50 Hz.

(1) Koelvermogen: Internationale condities, 27°C/19°C natte bol, buitentemperatuur 35°C/24°C natte bol. (NF EN 255.2 NF EN 814.2)

(2) Geluidsniveau: geluidsdruk in dB(A) onder nominale condities; binnenuit geplaatst in een ruimte van gemiddelde afmetingen met een reflectie van 0,5 seconden op een afstand van 1 meter.

Uw dealer

Airwell

