


DLF DC INVERTER KANAALMODELLEN



4 modellen warmtepomp:
1,5 tot 8,8 kW

DLF 9 - 24 DCI

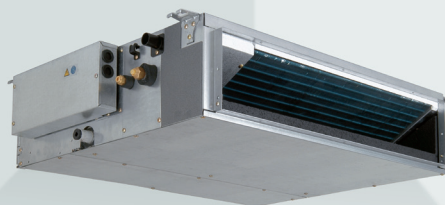

KENMERKEN

- extreem lage inbouwhoogte van slechts 200 mm
- geïntegreerde condensopvoerpomp (horizontaal)
- zowel horizontaal als verticaal te monteren
- zeer energiezuinig: energieklassen A+/A
- koelen tot -10°C buitenluchttemperatuur
- verwarmen tot -15°C buitenluchttemperatuur
- ook combineerbaar met YAZE multisplit (DUO, TRIO, QUATTRO, CINCO)

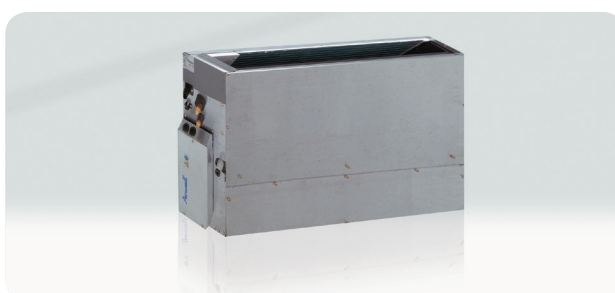

GC 9-12-18 DCI



GC 24 DCI



Infrarood afstandsbediening RC8W

Standaard



Eenvoudige wandthermostaat RCL

7ACEL1447



Geavanceerde wandthermostaat RCW 2

7ACEL1212



Communicatiekaart CBI-B

7ACEL1616

KANAALMODELLEN

DLF DCI



Model

		 DLF 9 DCI	DLF 12 DCI	DLF 18 DCI	DLF 24 DCI
Koelvermogen	kW	2,5 (1,4 - 3,6)	3,5 (1,4 - 4,3)	5,0 (1,5 - 5,8)	7,0 (1,5 - 7,5)
Opgenomen vermogen	kW	0,63	0,95	1,51	2,05
SEER / Energielabel		5,7 / A+	5,6 / A+	5,1 / A	5,1 / A
Werkingsgebied	°C		-10° / 46° Droge bol		
Verwarmingsvermogen	kW	3,4 (1,5 - 5,0)	4,3 (1,5 - 5,8)	5,6 (1,3 - 6,8)	7,4 (1,5 - 8,8)
Opgenomen vermogen	kW	0,87	1,16	1,55	2,03
SCOP / Energielabel		4,0 / A+	4,0 / A+	3,8 / A	3,8 / A
Werkingsgebied	°C		-15° / 24° Droge bol		
Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW	2,26	2,79	3,72	4,95
Verwarmingsvermogen bij -15°C	kW	2,01	2,49	3,32	4,41
BINNENUNIT		DLF 9 DCI	DLF 12 DCI	DLF 18 DCI	DLF 24 DCI
Luchtdebiet (lt/mt/ht)	m³/uur	490/560/620	490/580/650	540/600/710	970/1050/1170
Externe statische druk	Pa	0-30	0-30	0-40	0-40
Geluidsdruk op 1 m (lt/mt/ht)	dB(A)	23/26/29	24/27/31	29/32/35	32/35/39
Geluidsvermogen	dB(A)	44/47/50	45/49/53	48/51/54	56/59/63
Ontvochtiging	l/uur	0,5	1	1,5	2
Gewicht	kg	20	20	21	25
Afmetingen (BxDxH)	mm	750x630x200	750x630x200	750x630x200	1050x630x200
Bestelcode		7SP022746	7SP022747	7SP022748	7SP022749

BUITENUNIT		GC 9 DCI	GC 12 DCI	GC 18 DCI	GC 24 DCI
Luchtdebiet	m³/uur	1780	1780	2160	3600
Geluidsdruk op 1 m	dB(A)	51	52	53	59
Geluidsvermogen	dB(A)	61	62	63	69
Type compressor		DCI Rotatief	DCI Rotatief	DCI Rotatief	DCI Twin Rotatief
Gewicht	kg	38	38,5	38	65,5
Afmetingen (LxBxH)	mm	795x290x610	795x290x610	795x290x610	950x340x864
Bestelcode		7SP061819	7SP061820	7SP061884	7SP061885

Verbinding tussen binnen- en buitenunit				
Voeding 1~230V				
Voeding aansluiten op		Binnenunit	Binnenunit	Binnenunit
Elektrische bedrading	mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	16	16	20
Verbinding binnen / buiten	mm²	4x1,5	4x1,5	4x2,5
Koelleidingen				
Max. lengte	m	20	20	20
Max. hoogteverschil	m	10	10	10
Diameter zuiggasleiding	Inch	3/8	3/8	1/2
Diameter vloeistofleiding	Inch	1/4	1/4	1/4

Accessoires

Uitblaasplenum	Bestelcode	7ACVF0516	7ACVF0516	7ACVF0516	7ACVF0517
-----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------